


**BR-319/AM**

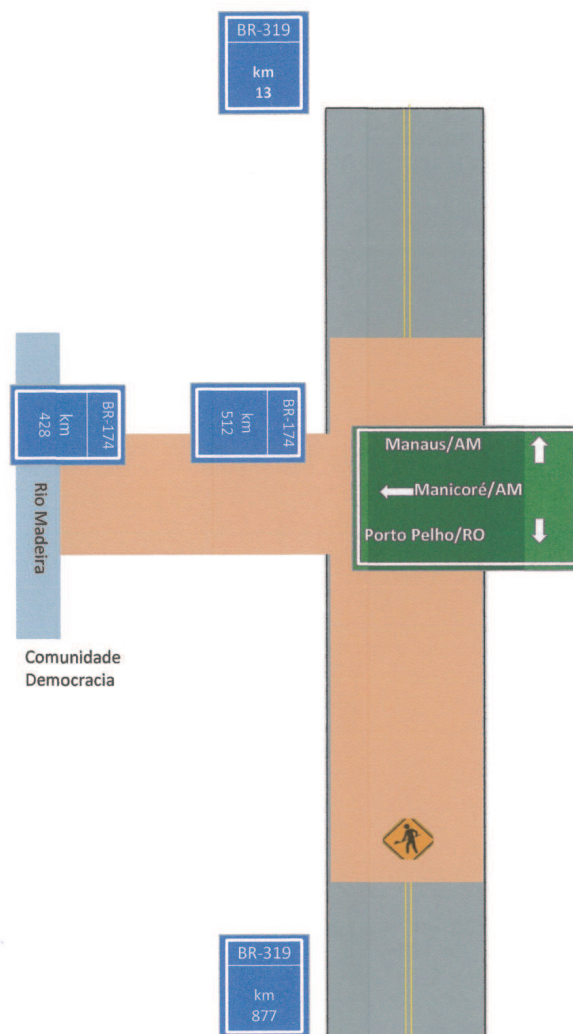

**RODOVIA BR-319/AM - Manaus/AM - Porto Velho/RO - Extensão: 877 km**

Segmento	Extensão (km)	Superfície	Tipo de Intervenção	Principais serviços	Investimento	Observações
km 13,00 - km 177,80	164,8	Pavimentada	Manutenção/conservação	Tapa buraco, remendo profundo, limpeza de dispositivos de drenagem, capina, roçada, caiação.	R\$ 11.000.000/ano	Serviços em andamento.
km 13,00 - km 198,20	185,2	Pavimentada	Restauração	Reciclagem de base, elevação de greide, construção de dispositivos de drenagem, pavimentação em CBUQ	R\$ 349.000.000,00	Contrato em andamento. Projetos em análise para aprovação e início da obra.
km 177,80 - km 260,00	82,2	Pavimentada e implantada	Manutenção/conservação	Tapa buraco, remendo profundo, limpeza de dispositivos de drenagem, capina, roçada, caiação, recomposição de aterro e de revestimento primário.	R\$ 6.000.000/ano	Serviços em andamento.
km 260,40 - km 345,50	85,5	Implantada	Manutenção/conservação	Recomposição revestimento primário, desobstrução de bueiro.	R\$ 8.000.000/ano	Serviços em andamento.
km 345,50 - km 432,40	86,9	Implantada	Manutenção/conservação	Recomposição revestimento primário, desobstrução de bueiro.	R\$ 9.000.000/ano	Serviços em andamento.
km 260,40 - km 432,40	-	-	Manutenção de OAE	Recuperação de pontes de madeira	R\$ 6.500.000/ano	Serviços em andamento.
km 432,40 - km 513,10	80,7	Implantada	Manutenção/conservação	Recomposição revestimento primário, desobstrução de bueiro.	R\$ 7.300.000/ano	Serviços em andamento.
km 513,10 - km 655,70	142,6	Implantada	Manutenção/conservação	Tapa buraco, remendo profundo, limpeza de dispositivos de drenagem, capina, roçada, caiação, recuperação de pontes de madeira.	R\$ 10.400.000/ano	Serviços em andamento.
km 655,70 - km 678,60	22,9	Implantada	Pavimentação	Reciclagem de base, elevação de greide, construção de dispositivos de drenagem, pavimentação em CBUQ	R\$ 51.352.168,74	Previsão de término das obras em dezembro/14.
km 678,60 - km 773,50	94,9	Pavimentada	Manutenção/conservação	Tapa buraco, remendo profundo, limpeza de dispositivos de drenagem, capina, roçada, caiação.	R\$ 8.500.000/ano	Serviços em andamento.
km 773,50 - km 877,70	104,2	Pavimentada	Manutenção/conservação	Tapa buraco, remendo profundo, limpeza de dispositivos de drenagem, capina, roçada, caiação.	R\$ 5.400.000/ano	Serviços em andamento.

**RODOVIA BR-174/AM - Manicoré/AM (Comunidade Democracia) - Entr. BR-319/AM (km 345,50) - Extensão: 84 km**

Km 428,00 ao Km 512,00	84,0	Implantada	Manutenção/conservação	Recomposição revestimento primário, recomposição de aterro, desobstrução de bueiro.	R\$ 9.800.000/ano	Serviços em andamento.
------------------------	------	------------	------------------------	---	-------------------	------------------------